


MANUEL D'INSTRUCTION

POWER SWITCH

ANSWER-RC
UK BASED - WORLDWIDE OUTLOOK

Merci d'avoir choisi les produits ANSWER RC distribués par 6MIK. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre switch électronique afin d'éviter tous problèmes éventuels.

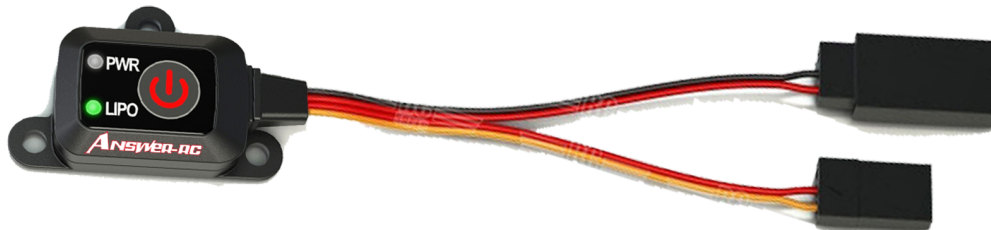

INTRODUCTION

Le POWER SWITCH ANSWER RC permet d'allumer et d'éteindre la radio-commande de votre modèle très facilement. Un simple bouton poussoir actionne l'interrupteur éliminant ainsi les mauvais contacts d'un système classique. Celui-ci peut facilement être installé à l'emplacement de votre puce de comptage AMB, ou n'importe où grâce à du double face adhésif. (2 types de couvercles de fonds sont inclus).

Le SWITCH dispose aussi d'un mode pour les accus du type LiPo. A l'utilisation, si la tension devient trop faible, le SWITCH coupe l'alimentation afin de protéger vos accus d'une sous-tension irréversible. Bien sur, cela peut être désactivé si vous avez un autre système de sécurité ou si vous utilisez des accus NiMH ou NiCad.


En plus de cela, le POWER SWITCH vous informe de la capacité restante de votre batterie.

REGLAGES

1 - Utilisation d'accus de type NiMH ou NiCad:

Pour la mise en marche, appuyez sur le bouton pendant 1 seconde. La Led PWR s'allume. Pour éteindre veuillez appuyer sur le bouton jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent. La couleur de la Led PWR vous indique également la capacité restante de la batterie lorsqu'il est allumé.

SWITCH ON

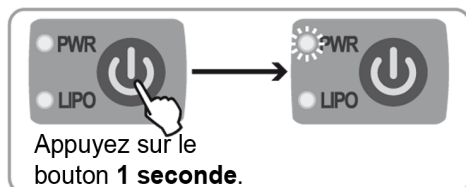

Appuyez sur le bouton **1 seconde**.

SWITCH OFF



Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que toutes les Led soient éteintes.


CONTROLE DE LA CAPACITE DE LA BATTERIE.

	Vert	80-100%
	Orange	60-79%
	Rouge	20-59%
	Rouge clignotant	<20%


2 - Utilisation d'accus de type LiPo:

Pour la mise en marche, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes. La Led PWR et la Led LIPO s'allument. Pour éteindre veuillez appuyer sur le bouton jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent. La couleur de la Led PWR vous indique également la capacité restante de la batterie lorsqu'il est allumé.

SWITCH ON

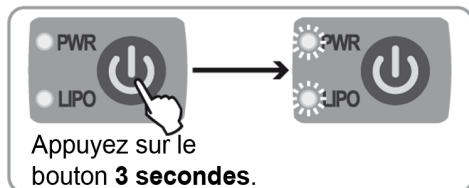

SWITCH OFF

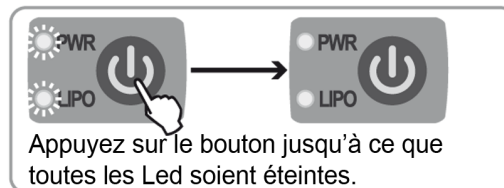

CONTROLE DE LA CAPACITE DE LA BATTERIE.

	Vert	80-100%
	Orange	60-79%
	Rouge	20-59%
	Rouge clignotant	<20%

SPECIFICATIONS

Voltage d'entrée: 4 à 12 V


Courant Max: 10 Amp

Battery mode: 1=Nimh & NiCad 2=Lipo


Coupure Tension faible: 6,2V (Lipo)

Température d'utilisation: 0 à 50°C

Poids: ≤ 7g

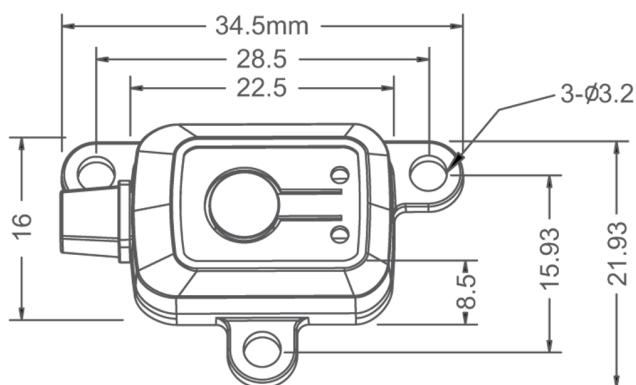

Avec support de puce

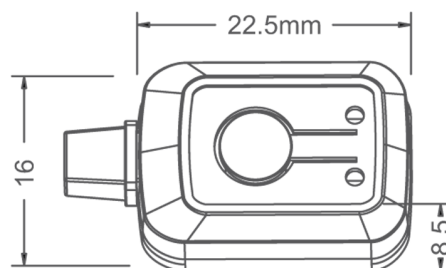

Sans support de puce

GARANTIES

Nous garantissons que ce produit est exempt de défauts de fabrication et d'assemblage pour une période d'un an à partir de la date d'achat. La garantie s'applique uniquement au SWITCH POWER, et uniquement aux défauts présents au moment de l'achat. Pendant cette période, le produit sera échangé ou remplacé sans frais.

Il est indispensable de fournir une preuve d'achat (facture). Cette garantie n'est pas valable pour tous dommages directs ou indirects consécutifs à une mauvaise utilisation, une modification ou à la suite d'inobservation des procédures décrites dans cette notice.



Distribué en France par:

SARL 6MIK

17, rue de Seignelay

89550 HERY

www.6mik-racing.com